e·on | Hálózat

Betétlap hőszivattyús igényekhez[1]

Igénybejelentő (szerződő) neve: _____

Ügyszám: ☐☐☐☐☐☐☐☐

1. Hőszivattyúk

Az áramkörre csatlakoztatott berendezések műszaki adatlapjának, illetve a berendezés energiacímkéjének másolatát kérjük csatolja igénybejelentéséhez.

☐ A műszaki adatlap, és energiacímkemásolatát átvettem (Ügyfélszolgálat tölti!)

2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai

Hőszivattyú típusa: CWH24NO-K6DNA1A/O + CWH24NO-K6DNA3A/I

Azonos típusú készülékek száma: ☐ 1 db ☐ több, éspedig _____ db

3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú villamos csatlakozása: ☒ 1 fázis ☐ 3 fázis

Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): 7.8

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): 2.0

Indítási áramerősség mérséklésének módja: ☐ Lágyindító ☒ Inverter ☐ Nincs

Névleges üzemi áramerősség (A): 3 Maximális áramerősség (A): 14

Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája: C25

Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW): _____

Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható? ☐ Igen ☐ Nem

Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves villamosenergia-fogyasztásához viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön) _____

4. Hőszivattyú üzeme

Rendszer felhasználása: ☐ Hűtés ☒ Fűtés ☐ Használati meleg víz

Hőforrás: ☐ Talajszonda ☐ Talajkollektor ☐ Vízkút ☒ Levegő

☐ Egyéb: _____

Hőátadó közeg: ☐ Víz ☒ Levegő ☐ Egyéb: _____ SCOP (szezonális jósági fok): 4.2

5. Egyéb közlendő:

Kivitelező neve: _____

Kivitelező címe: _____

Kivitelező telefonszáma: _____

Kivitelező e-mail címe: _____

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott, mint a belső villamos hálózat kivitelezője kijelentem, hogy a külön mért felhasználói áramkörre hőszivattyús állandó jelleggel, megfelelő segéd-eszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra a jogszabályi feltételeknek megfelelő berendezések. Más berendezés a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre nem csatlakoztatható.

A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően végeztem el.

Alulírott, mint a hőszivattyú kivitelezője kijelentem, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság - "Klímagáz Adatbázisában"-ellenőrizhető, érvényes „F-GAS" vizsgával rendelkezem. A felhasználó részére a hőszivattyú beépítését, műszaki dokumentálását a magyar szabványoknak és előírásoknak megfelelően végeztem. A hőszivattyú berendezés rendelkezik CE és EUROVENT vagy DACH, esetleg ezekkel egyenértékű minősítéssel. Szükség esetén a mérnöki katalógus/gépkönyv beszerzésében közreműködöm.

_____

Kivitelező aláírása

20_HTB_1-3_01

1 Hőszivattyús külön mért felhasználói áramkör igényléséhez

Kitöltési útmutató- betétlap hőszivattyús igényekhez

1. Hőszivattyúk
A hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörről üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés típusonként. Az adatlapok tartalmazzák a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény, maximális felvett villamos teljesítmény, névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

2. Hőszivattyú azonosítása
Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája
Hőszivattyú típusa: A hőszivattyú pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha a darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több különböző készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges.

3. Hőszivattyú villamos paraméterei
Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.
Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózatból felvett villamos teljesítmény.
Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemállapot során felvett áram.
Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

4. Hőszivattyú üzeme
SCOP érték (szezonális jósági fok): teljes fűtési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a befektetett energia hányadosát. Elvárt minimális értéke: 3,4, amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++, A++, A+, és A energiaosztálynak felel meg.

COP meghatározás:
- Levegő – levegő: A2 / A20
- Levegő – víz: A2 / W35
- Talajkollektor – víz: B_ / W_
- Talajszonda – víz: B_ / W_
- Víz – víz: W_ / W_
- Egyéb: _ / _

A COP nem egyenlő az EER, SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb közlendő:
Pl. : Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója(márkája) és típusa.

MVM Hálózat

Nyilatkozat idényjellegű, egy zónaidős „H” árszabás alkalmazásához

Érkezett: **20** . . ÜK szám:

Felhasználó neve:											
Felhasználó azonosító szám:	**1**	**0**									
Felhasználási hely címe:											
Fogyasztási hely azonosító:	**0**	**4**									

A „H” árszabás alkalmazását az alábbi hőszivattyús-berendezés üzemeltetéséhez igénylem:

Berendezés					
gyártója: **Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai**			típusjelzése: **CWH24NO-K6DNA1A/O + CWH24NO-K6DNA3A/I**		
Hőszivattyú					
névleges villamos teljesítménye (kW): **2.0**		fűtési teljesítménye (kW): **7.8**		jósági tényezője (SCOP értéke): **4.2**	
Hőszivattyú működési rendszere (a megfelelőt kérjük bekarikázni)					
levegő - levegő	levegő - víz	talaj - levegő	talaj - víz	víz - levegő	víz - víz
A különmért áramkörön lévő hőszivattyús hőellátó rendszer **teljes egyidejű villamos teljesítménye** (kW):					
A hőszivattyú várható fogyasztása (kWh)					
fűtési időszakban (október 15. – április 15.): **1867**			**nyári** időszakban (április 16. – október 14.):		

Kijelentem, hogy a „H” árszabást kizárólag a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3,4 (SCOP) jósági fokú hőszivattyúk, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringető szivattyúk, automatikák) villamosenergia-fogyasztására használom fel.

Kelt: _____

_____
felhasználó

A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az

ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

Szolgáltató tölti ki:
☐☐☐_☐☐☐☐

Betétlap „H” árszabás igényléséhez

E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos ügyfélszolgálat:
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00

Levelezési cím:
7602 Pécs, Pf. 197.
aramhalozat@eon.hu

www.opustitasz.hu

Igénybejelentő (szerződő) neve: _____

Igénybejelentő (szerződő) felhasználó azonosító: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1. Hőszivattyúk
Az áramkörre csatlakoztatott berendezések műszaki adatlapjának, illetve a berendezés energiacímkéjének másolatát kérjük csatolja igénybejelentéséhez.
☐ A műszaki adatlap, és energiacímke másolatát átvettem (Ügyfélszolgálat tölti!)

2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai

Hőszivattyú típusa: CWH24NO-K6DNA1A/O + CWH24NO-K6DNA3A/I

Azonos típusú készülék száma: ☐ 1 db ☐ több, éspedig _____ db

3. Hőszivattyú villamos paraméterei
Hőszivattyú villamos csatlakozása: ☒ 1 fázis ☐ 3 fázis

Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): 7.8

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): 2.0
Indítási áramerősség mérséklésének módja:
☐ Lágyindító ☒ Inverter ☐ Nincs

Névleges üzemi áramerősség (A): 3.0 Maximális áramerősség (A): 13.5

Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája: C25

Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW): _____

Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható? ☐ Igen ☐ Nem
Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves villamos-energia-fogyasztásához viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön) _____

4. Hőszivattyú üzeme

Rendszer felhasználása: ☐ Hűtés ☒ Fűtés ☐ Használati meleg víz

☐ Hőforrás: ☐ Talajszonda ☐ Talajkollektor ☐ Vízkút ☒ Levegő ☐ Egyéb: _____

Hőátadó közeg: ☐Víz ☒ Levegő ☐ Egyéb: _____ SCOP (szezonális jósági fok): 4.2

5. Egyéb közlendő:

Kivitelező neve: _____

Kivitelező címe: _____

Kivitelező telefonszáma: _____

Kivitelező e-mail címe: _____
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott, mint a belsö villamos hálózat kivitelezője kijelentem, hogy a külön mért felhasználói áramkörre (H tarifás áramkör) állandó jelleggel, megfelelő (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra a H tarifával ellátható berendezések. Más a H tarifás áramkörre nem csatlakoztatható.

A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően végeztem el.

Kivitelező aláírása

Érkezett

Iktatási szám

Partnerszám

Felhasználási hely száma

Ügyintéző

Kitöltési útmutató — betétlap „H" árszabás igényléséhez

1. Hőszivattyúk
A H tarifás mérésről üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés típusonként. Az adatlapok tartalmazzák 8 berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény maximális felvett villamos teljesítmény névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

2. Hőszivattyú azonosítása
Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája
Hőszivattyú típusa: A hőszivattyút pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha a darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több különböző készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges.

3. Hőszivattyú villamos paraméterei
Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.
Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózati villamos teljesítmény.
Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemállapot során felvett áram.
Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

4. Hőszivattyú üzeme
SCOP érték (szezonális jósági fok): teljes fütési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a befektetett energia hányadosát. Elvárt minimális értéke: amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++, A++, és A energiaosztálynak felel meg.

COP meghatározás:
- Levegő — levegő: A2 / A20
- Levegő — víz: A2 /W35
- Talajkollektor — víz: B _ / W _
- Talajszonda — víz: B _ / W
- VÍZ VÍz:W / W
- Egyéb: _ /

A COP nem egyenlő az EERI SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb közlendő:
Pl. Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója (márkája) és típusa.

GX201261.04.02出口欧盟变频GWH24AFE-K6DNA2I等技术基础参数表

模块	序号	中文名	英文名	单位	数据类型	参数
	2	成品码	Product Code	--	包含以上多种	CB574001901
	1	整机型号	Model	--	包含以上多种	面扫风)(冷等离子)(WIFI)(预留线控)(预留门禁)(LCLH)(通侧)
	3	系列名称	Series Name	--	包含以上多种	Charmo
	4	产品类型	Product Type	--	包含以上多种	挂壁式
	5	额定电压	Rated Voltage	V~	包含以上多种	220-240
	6	额定频率	Rated Frequency	Hz	包含以上多种	50
	7	相数	Phases	--	包含以上多种	1
	8	供电方式	Power Supply Mode	--	包含以上多种	Outdoor
	9	制冷量	Cooling Capacity	W	包含以上多种	7100
	10	制冷量	Cooling Capacity	Btu/h	包含以上多种	24200
	11	最小制冷量	Min. Cooling Capacity	W	包含以上多种	2000
	12	最小制冷量	Min. Cooling Capacity	Btu/h	包含以上多种	6800
	13	最大制冷量	Max. Cooling Capacity	W	包含以上多种	8850
	14	最大制冷量	Max. Cooling Capacity	Btu/h	包含以上多种	30200
	15	制热量	Heating Capacity	W	包含以上多种	7800
	16	制热量	Heating Capacity	Btu/h	包含以上多种	26600
	17	最小制热量	Min. Heating Capacity	W	包含以上多种	1800
	18	最小制热量	Min. Heating Capacity	Btu/h	包含以上多种	6150
	19	最大制热量	Max. Heating Capacity	W	包含以上多种	9450
	20	最大制热量	Max. Heating Capacity	Btu/h	包含以上多种	32200
	21	制冷输入功率	Cooling Power Input	W	包含以上多种	2030
	22	最小制冷输入功率	Min. Cooling Power Input	W	包含以上多种	450
	23	最大制冷输入功率	Max. Cooling Power Input	W	包含以上多种	2900
	24	制热输入功率	Heating Power Input	W	包含以上多种	2000
	25	最小制热输入功率	Min. Heating Power Input	W	包含以上多种	350
	26	最大制热输入功率	Max. Heating Power Input	W	包含以上多种	3000
	27	待机功耗	Standby power consumption	W	包含以上多种	/
	28	制冷输入电流	Cooling Current Input	A	包含以上多种	9
	29	制热输入电流	Heating Current Input	A	包含以上多种	9,3
	30	最大输入功率	Rated Input	W	包含以上多种	3000
	31	最大制冷电流	Rated Cooling Current	A	包含以上多种	13
	32	能效比	EER	W/W	包含以上多种	3,50
	33	能效比	EER	(Btu/h)/W	包含以上多种	11,92
	34	性能系数	COP	W/W	包含以上多种	3,90
	35	性能系数	COP	(Btu/h)/W	包含以上多种	13,30
	36	季节能效比	SEER	--	包含以上多种	7
	37	季节性能系数	HSPF	--	包含以上多种	
	38	季节性能系数(普通气候)	SCOP(Average)	--	包含以上多种	4,2
	39	全年能效比	AEER	--	包含以上多种	
	40	全年性能系数	ACOP	--	包含以上多种	
	41	风量(超强)	Air Flow Volume(SS)	m3/h	包含以上多种	1250
	42	风量(超强)	Air Flow Volume(SS)	CFM	包含以上多种	736
	43	风量(高)	Air Flow Volume(H)	m3/h	包含以上多种	1100
	44	风量(高)	Air Flow Volume(H)	CFM	包含以上多种	647
	45	风量(中高)	Air Flow Volume(MH)	m3/h	包含以上多种	1000
	46	风量(中高)	Air Flow Volume(MH)	CFM	包含以上多种	588
	47	风量(中)	Air Flow Volume(M)	m3/h	包含以上多种	950
	48	风量(中)	Air Flow Volume(M)	CFM	包含以上多种	559
	49	风量(中低)	Air Flow Volume(ML)	m3/h	包含以上多种	900
	50	风量(中低)	Air Flow Volume(ML)	CFM	包含以上多种	530
	51	风量(低)	Air Flow Volume(L)	m3/h	包含以上多种	850
	52	风量(低)	Air Flow Volume(L)	CFM	包含以上多种	500
	53	风量(超低)	Air Flow Volume(SL)	m3/h	包含以上多种	800
	54	风量(超低)	Air Flow Volume(SL)	CFM	包含以上多种	471
	55	除湿量	Dehumidifying Volume	L/h	包含以上多种	2,40
	56	除湿量	Dehumidifying Volume	Pint/h	包含以上多种	5,07
	57	适用面积	Application Area	m2	包含以上多种	27-42
	58	遥控器型号	Remote Controller Model	--	包含以上多种	YAP1F7(WiFi)
	59	全年能源消耗效率	APF	W/W	包含以上多种	
	60	设计制冷量	Pdesignc	kW	包含以上多种	7,1
	61	室内机型号	Indoor Unit Model	--	包含以上多种	(四面扫风)(冷等离子)(WIFI)(预留线控)(预留门禁)(通侧)
	62	室内机成品码	Indoor Unit Product Code	--	包含以上多种	CB574N01900
	63	室内机风叶类型	Indoor Unit Fan Type	--	包含以上多种	Cross-flow
	64	室内机风叶尺寸(直径×长度)	or Unit Fan Diameter Length(D	mm	包含以上多种	Φ111.5×830
	66	制冷转速	Cooling Speed	r/min	包含以上多种	50/1100/1000/950/900/850/800/650
	67	制热转速	Heating Speed	r/min	包含以上多种	400/1250/1100/1050/1000/900/850

68	室内机风机输出功率	loor Unit Fan Motor Power Out	W	包含以上多种	60
69	室内机风机运转电流	Indoor Unit Fan Motor RLA	A	包含以上多种	0,65
70	室内机风机电容	ndoor Unit Fan Motor Capacito	μF	包含以上多种	/
71	辅助电加热器的功率	Heater Power Input	W	包含以上多种	/
73	设计制热量(普通气候)	Pdesignh(Average)	kW	包含以上多种	5,6
74	设计制热量(温暖气候)	Pdesignh(Warmer)	kW	包含以上多种	5,7
75	设计制热量(寒冷气候)	Pdesignh(Colder)	kW	包含以上多种	6,3
76	蒸发器型式	Evaporator Form	--	包含以上多种	Aluminum Fin-copper Tube
77	蒸发器管径	Evaporator Pipe Diameter	mm	包含以上多种	Φ7
79	蒸发器排数-片距	Evaporator Row-fin Gap	mm	包含以上多种	2-1.4
81	蒸发器展开尺寸（长×厚×宽）	aporator Coil Length (L×D×W	mm	包含以上多种	840×25.4×381
83	扫风电机型号	Swing Motor Model	--	包含以上多种	MP24HF/MP35CP
84	扫风电机功率	Swing Motor Power Output	W	包含以上多种	1.5/2.5
85	保险丝电流	Fuse Current	A	包含以上多种	3,15
86	设定温度范围	Set Temperature Range	℃	包含以上多种	16～30
87	设定温度范围	Set Temperature Range	℉	包含以上多种	61～86
88	季节性能系数(温暖气候)	SCOP(Warmer)	--	包含以上多种	5,4
89	季节性能系数(寒冷气候)	SCOP(Colder)	--	包含以上多种	3,4
91	室内机噪声(声压级)(超强)制冷模式	Sound Pressure Level (SS) C	dB (A)	包含以上多种	48
92	室内机噪声(声压级)(高)制冷模式	t Sound Pressure Level (H) Co	dB (A)	包含以上多种	44
93	室内机噪声(声压级)(中高)制冷模式	Sound Pressure Level (MH) C	dB (A)	包含以上多种	41
94	室内机噪声(声压级)(中)制冷模式	t Sound Pressure Level (M) Co	dB (A)	包含以上多种	40
95	室内机噪声(声压级)(中低)制冷模式	Sound Pressure Level (ML) C	dB (A)	包含以上多种	38
96	室内机噪声(声压级)(低)制冷模式	t Sound Pressure Level (L) Co	dB (A)	包含以上多种	37
97	室内机噪声(声压级)(超低)制冷模式	Sound Pressure Level (SL) C	dB (A)	包含以上多种	35
98	为机噪声(声功率级)(超强)制冷模	it Sound Power Level (SS) Coo	dB (A)	包含以上多种	64
99	室内机噪声(声功率级)(高)制冷模式	it Sound Power Level (H) Coo	dB (A)	包含以上多种	59
100	为机噪声(声功率级)(中高)制冷模	it Sound Power Level (MH) Coo	dB (A)	包含以上多种	56
101	室内机噪声(声功率级)(中)制冷模式	it Sound Power Level (M) Coo	dB (A)	包含以上多种	55
102	为机噪声(声功率级)(中低)制冷模	it Sound Power Level (ML) Coo	dB (A)	包含以上多种	53
103	室内机噪声(声功率级)(低)制冷模式	it Sound Power Level (L) Coo	dB (A)	包含以上多种	51
104	为机噪声(声功率级)(超低)制冷模	it Sound Power Level (SL) Coo	dB (A)	包含以上多种	48
105	室内机外形尺寸(宽)	Indoor Unit Dimension (W)	mm	包含以上多种	1078
106	室内机外形尺寸(宽)	Indoor Unit Dimension (W)	inch	包含以上多种	42 28/64
107	室内机外形尺寸(高)	Indoor Unit Dimension (H)	mm	包含以上多种	333
108	室内机外形尺寸(高)	Indoor Unit Dimension (H)	inch	包含以上多种	13 7/64
109	室内机外形尺寸(深)	Indoor Unit Dimension (D)	mm	包含以上多种	246
110	室内机外形尺寸(深)	Indoor Unit Dimension (D)	inch	包含以上多种	9 44/64
111	室内机包装箱尺寸(长)	r Unit Dimension of Carton Bo	mm	包含以上多种	1128
112	室内机包装箱尺寸(长)	r Unit Dimension of Carton Bo	inch	包含以上多种	44 26/64
113	室内机包装箱尺寸(宽)	r Unit Dimension of Carton Bo	mm	包含以上多种	406
114	室内机包装箱尺寸(宽)	r Unit Dimension of Carton Bo	inch	包含以上多种	15 63/64
115	室内机包装箱尺寸(高)	r Unit Dimension of Carton Bo	mm	包含以上多种	323
116	室内机包装箱尺寸(高)	r Unit Dimension of Carton Bo	inch	包含以上多种	12 46/64
117	室内机包装尺寸(长)	oor Unit Dimension of Package	mm	包含以上多种	1133
118	室内机包装尺寸(长)	oor Unit Dimension of Package	inch	包含以上多种	44 39/64
119	室内机包装尺寸(宽)	oor Unit Dimension of Package	mm	包含以上多种	414
120	室内机包装尺寸(宽)	oor Unit Dimension of Package	inch	包含以上多种	16 19/64
121	室内机包装尺寸(高)	oor Unit Dimension of Package	mm	包含以上多种	333
122	室内机包装尺寸(高)	oor Unit Dimension of Package	inch	包含以上多种	13 7/64
123	室内机净重	Indoor Unit Net Weight	kg	包含以上多种	15
124	室内机净重	Indoor Unit Net Weight	lb	包含以上多种	33,1
125	室内机毛重	Indoor Unit Gross Weight	kg	包含以上多种	18
126	室内机毛重	Indoor Unit Gross Weight	lb	包含以上多种	39,7
127	室内机装柜量(20’)	it Loading Quantity (20’ Co	unit	包含以上多种	
128	室内机装柜量(40’)	it Loading Quantity (40’ Co	unit	包含以上多种	
129	室内机装柜量(40’高柜)	ading Quantity (40’ High Cu	unit	包含以上多种	
130	室内机堆放层数	Indoor Unit Stacked Layers	—	包含以上多种	7
131	出口国家或地区	Target Country or Area	--	包含以上多种	欧盟
132	为机噪声(声压级)(超静音)制冷模	Sound Pressure Level (SM) C	dB (A)	包含以上多种	27
133	机噪声(声功率级)(超静音)制冷	it Sound Power Level (SM) Coo	dB (A)	包含以上多种	42
136	室外机型号	Outdoor Unit Model	--	包含以上多种	GWH24AFE-K6DNA2I/O(LCLH)
137	室外机成品码	Outdoor Unit Product Code	--	包含以上多种	CB363W04101
138	压缩机品牌	Compressor Trademark	--	包含以上多种	GREE
139	压缩机厂家	Compressor Manufacturer	--	包含以上多种	HUHAI LANDA COMPRESSOR CO,LTD.
140	压缩机型号	Compressor Model	--	包含以上多种	QXFS-M18OzX170
141	压缩机油	Compressor Oil	--	包含以上多种	FW68DA or equivalent
142	压缩机类型	Compressor Type	--	包含以上多种	Twin Rotary
143	压缩机堵转电流	pressor Locked Rotor Amp (L.R	A	包含以上多种	35,00
144	压缩机运转电流	ompressor Rated Load Amp (RLA	A	包含以上多种	3,50

145	压缩机输入功率	Compressor Power Input	W	包含以上多种	1610
146	压缩机过载型号	Compressor Overload Protector	--	包含以上多种	KSD115℃ HPC115/95U1
151	室外机风叶类型	Outdoor Unit Fan Type	--	包含以上多种	Axial-flow
152	室外机风叶直径	Outdoor Unit Fan Diameter	mm	包含以上多种	520
154	室外机风机转速	Outdoor Unit Fan Motor Speed	rpm	包含以上多种	800
155	室外机风机输出功率	door Unit Fan Motor Power Out	W	包含以上多种	60
156	室外机风机运转电流	Outdoor Unit Fan Motor RLA	A	包含以上多种	0,65
157	室外机风机电容	ıtdoor Unit Fan Motor Capacit	μF	包含以上多种	/
158	室外机风量	Outdoor Unit Air Flow Volume	m3/h	包含以上多种	3600
159	室外机风量	Outdoor Unit Air Flow Volume	CFM	包含以上多种	2119
161	冷凝器型式	Condenser Form	--	包含以上多种	Aluminum Fin-copper Tube
162	冷凝器铜管外径(U管)	Condenser Pipe Diameter	mm	包含以上多种	Φ7
164	冷凝器排数-片距	Condenser Rows-fin Gap	mm	包含以上多种	2-1.4
166	冷凝器展开尺寸（长×厚×宽）	ondenser Coil Length (L×D×	mm	包含以上多种	839×38.1×616
171	排气侧最高工作压力	sive Operating Pressure for t	MPa	包含以上多种	4,3
172	吸气侧最高工作压力	ssive Operating Pressure for	MPa	包含以上多种	2,5
173	最大允许压力	Maximum Allowable Pressure	MPa	包含以上多种	4,3
174	制冷工作环境温度范围	Operation Ambient Temperatu	℃	包含以上多种	-15~50
175	制冷工作环境温度范围	Operation Ambient Temperatu	℉	包含以上多种	5～122
176	制热工作环境温度范围	Operation Ambient Temperatu	℃	包含以上多种	-25～30
177	制热工作环境温度范围	Operation Ambient Temperatu	℉	包含以上多种	-13～86
178	节流方式	Throttling Method	--	包含以上多种	Electron expansion valve
179	化霜方式	Defrosting Method	--	包含以上多种	Automatic Defrosting
180	气候类型	Climate Type	--	包含以上多种	T1
181	防触电保护类别	Isolation	--	包含以上多种	I
182	防水等级	Moisture Protection	--	包含以上多种	IPX4
183	室外机噪声(声压级)(高)	oor Unit Sound Pressure Level	dB (A)	包含以上多种	59
184	室外机噪声(声压级)(中)	oor Unit Sound Pressure Level	dB (A)	包含以上多种	
185	室外机噪声(声压级)(低)	oor Unit Sound Pressure Level	dB (A)	包含以上多种	
186	室外机噪声(声功率级)(高)	tdoor Unit Sound Power Level	dB (A)	包含以上多种	70
187	室外机噪声(声功率级)(中)	tdoor Unit Sound Power Level	dB (A)	包含以上多种	
188	室外机噪声(声功率级)(低)	tdoor Unit Sound Power Level	dB (A)	包含以上多种	
189	气候带	Climate Zone	--	包含以上多种	Temperate Zone
191	室外机外形尺寸(宽)	Outdoor Unit Dimension (W)	mm	包含以上多种	958
192	室外机外形尺寸(宽)	Outdoor Unit Dimension (W)	inch	包含以上多种	37 46/64
193	室外机外形尺寸(高)	Outdoor Unit Dimension (H)	mm	包含以上多种	660
194	室外机外形尺寸(高)	Outdoor Unit Dimension (H)	inch	包含以上多种	25 63/64
195	室外机外形尺寸(深)	Outdoor Unit Dimension (D)	mm	包含以上多种	402
196	室外机外形尺寸(深)	Outdoor Unit Dimension (D)	inch	包含以上多种	15 53/64
197	室外机包装箱尺寸(长)	or Unit Dimension of Carton B	mm	包含以上多种	1029
198	室外机包装箱尺寸(长)	or Unit Dimension of Carton B	inch	包含以上多种	40 33/64
199	室外机包装箱尺寸(宽)	or Unit Dimension of Carton B	mm	包含以上多种	453
200	室外机包装箱尺寸(宽)	or Unit Dimension of Carton B	inch	包含以上多种	17 53/64
201	室外机包装箱尺寸(高)	or Unit Dimension of Carton B	mm	包含以上多种	715
202	室外机包装箱尺寸(高)	or Unit Dimension of Carton B	inch	包含以上多种	28 10/64
203	室外机包装尺寸(长)	door Unit Dimension of Packag	mm	包含以上多种	1032
204	室外机包装尺寸(长)	door Unit Dimension of Packag	inch	包含以上多种	40 40/64
205	室外机包装尺寸(宽)	door Unit Dimension of Packag	mm	包含以上多种	456
206	室外机包装尺寸(宽)	door Unit Dimension of Packag	inch	包含以上多种	17 61/64
207	室外机包装尺寸(高)	door Unit Dimension of Packag	mm	包含以上多种	737
208	室外机包装尺寸(高)	door Unit Dimension of Packag	inch	包含以上多种	29 1/64
209	室外机净重	Outdoor Unit Net Weight	kg	包含以上多种	41,5
210	室外机净重	Outdoor Unit Net Weight	lb	包含以上多种	91,5
211	室外机毛重	Outdoor Unit Gross Weight	kg	包含以上多种	46
212	室外机毛重	Outdoor Unit Gross Weight	lb	包含以上多种	101,4
213	制冷剂	Refrigerant	--	包含以上多种	R32
214	制冷剂充注量	Refrigerant Charge	kg	包含以上多种	1,5
215	制冷剂充注量	Refrigerant Charge	oz	包含以上多种	52,9
216	室外机装柜量(20’)	ıit Loading Quantity (20’ C	unit	包含以上多种	
217	室外机装柜量(40’)	ıit Loading Quantity (40’ C	unit	包含以上多种	
218	室外机装柜量(40’高柜)	oading Quantity (40’ High C	unit	包含以上多种	
219	室外机堆放层数	Outdoor Unit Stacked Layers	—	包含以上多种	4
221	连接管长度	Connection Pipe Length	m	包含以上多种	5
222	连接管长度	Connection Pipe Length	ft	包含以上多种	16,4
223	连接管追加冷媒量	ection Pipe Gas Additional Ch	g/m	包含以上多种	40
224	连接管追加冷媒量	ection Pipe Gas Additional Ch	oz/ft.	包含以上多种	0,4
225	液管外径(格力配置)(公制)	r of Liquid Pipe(GREE Alloca	mm	包含以上多种	Φ6
226	液管外径(客户自配)(英制)	Liquid Pipe(Client Allocatic	inch	包含以上多种	1/4″
227	气管外径(格力配置)(公制)	ter of Gas Pipe(GREE Allocat	mm	包含以上多种	Φ16
228	气管外径(客户自配)(英制)	Gas Pipe(Client Allocation	inch	包含以上多种	5/8″

229	最大高度差	Max Distance Height	m	包含以上多种	10
230	最大高度差	Max Distance Height	ft	包含以上多种	32,8
231	最大长度	Max Distance Length	m	包含以上多种	25
232	最大长度	Max Distance Length	ft	包含以上多种	82,0
233	装柜量(20’)	ding Quantity (20’ Containe	unit	包含以上多种	58
234	装柜量(40’)	ding Quantity (40’ Containe	unit	包含以上多种	121
235	装柜量(40’高柜)	Quantity (40’ High Cube Cor	unit	包含以上多种	140
236	最小/最大电压	Min/Max. Voltage	V	包含以上多种	198/264
237	最大过电流保护	Max. Over Current Protection	A	包含以上多种	
238	最小负载电流	Min. Current（MCA）	A	包含以上多种	
239	电源线导体横截面积	ctional Area of Power Cable (	mm2	包含以上多种	2,5
240	电源芯数	Recommended Power Cable(Core)	N	包含以上多种	3
241	面板外形尺寸(宽)	Panel Outline Dimension(W)	mm	包含以上多种	
242	面板外形尺寸(宽)	Panel Outline Dimension(W)	inch	包含以上多种	
243	面板外形尺寸(高)	Panel Outline Dimension(H)	mm	包含以上多种	
244	面板外形尺寸(高)	Panel Outline Dimension(H)	inch	包含以上多种	
245	面板外形尺寸(深)	Panel Outline Dimension(D)	mm	包含以上多种	
246	面板外形尺寸(深)	Panel Outline Dimension(D)	inch	包含以上多种	
247	面板包装箱尺寸(长)	anel Dimension of Carton Box(	mm	包含以上多种	
248	面板包装箱尺寸(长)	anel Dimension of Carton Box(	inch	包含以上多种	
249	面板包装箱尺寸(宽)	anel Dimension of Carton Box(	mm	包含以上多种	
250	面板包装箱尺寸(宽)	anel Dimension of Carton Box(	inch	包含以上多种	
251	面板包装箱尺寸(高)	anel Dimension of Carton Box(	mm	包含以上多种	
252	面板包装箱尺寸(高)	anel Dimension of Carton Box(	inch	包含以上多种	
253	面板包装尺寸(长)	Panel Package Dimension(L)	mm	包含以上多种	
254	面板包装尺寸(长)	Panel Package Dimension(L)	inch	包含以上多种	
255	面板包装尺寸(宽)	Panel Package Dimension(W)	mm	包含以上多种	
256	面板包装尺寸(宽)	Panel Package Dimension(W)	inch	包含以上多种	
257	面板包装尺寸(高)	Panel Package Dimension(H)	mm	包含以上多种	
258	面板包装尺寸(高)	Panel Package Dimension(H)	inch	包含以上多种	
259	面板净重	Panel Net Weight	kg	包含以上多种	
260	面板净重	Panel Net Weight	lb	包含以上多种	
261	面板毛重	Panel Gross Weight	kg	包含以上多种	
262	面板毛重	Panel Gross Weight	lb	包含以上多种	
266	启动电流	Starting Current	A	包含以上多种	
267	最大制热电流	Rated Heating Current	A	包含以上多种	13,5
268	能效指标	R	--	包含以上多种	
271	自动模式	Automatic Operation		包含以上多种	YES
272	制冷	Cooling		包含以上多种	YES
273	制热	Heating		包含以上多种	YES
274	辅助电加热	Auxiliary Electrical Heater		包含以上多种	NO
275	除湿	Dehumidify		包含以上多种	YES
276	睡眠模式	Sleep Mode		包含以上多种	Three kinds of sleep curve
278	定时	Timer		包含以上多种	YES
279	自动扫风（上下扫风）	uto Swing(Vertical Auto Swing)		包含以上多种	YES
280	自动扫风（左右扫风）	to Swing(Horizontal Auto Swing)		包含以上多种	YES
282	节能模式	Energy Saving		包含以上多种	YES
283	送风	Fan		包含以上多种	YES
284	掉电记忆	Auto Restart		包含以上多种	YES
285	自动风	Auto Fan		包含以上多种	YES
286	8℃制热	8℃ Heating Mode		包含以上多种	YES
289	静音	Quiet		包含以上多种	YES
290	随身感	I Feel		包含以上多种	YES
291	强劲制冷	Turbo Cooling		包含以上多种	YES
292	负离子	Anion		包含以上多种	NO
293	冷等离子	Cold Plasma		包含以上多种	YES
294	高压静电除尘	gh-Voltage Electrostatic Dedust		包含以上多种	NO
295	一氧化碳检测	CO Detection		包含以上多种	NO
296	二氧化碳检测	CO2 Detection		包含以上多种	NO
297	过滤网清洗提醒	Filter Dirty Alarm		包含以上多种	NO
298	低温制冷	Low Ambient Cooling		包含以上多种	YES
299	低温制热	Low Ambient Heating		包含以上多种	YES
300	软启动	Soft Start		包含以上多种	YES
301	低压启动	Low Voltage Startup		包含以上多种	YES
302	压缩机电加热功能	pressor Electric Heater Function		包含以上多种	NO
304	智能舒适预热（防冷风设计）	Intelligent Preheating		包含以上多种	YES
305	干燥防霉设计	Dry Anti-Mildew Design		包含以上多种	YES
306	智能开合面板	Intelligent Open-Close Panel		包含以上多种	NO
307	故障诊断	Self Diagnosis		包含以上多种	YES
308	换气	Fresh Air		包含以上多种	NO

309	多款可换抗菌过滤网(如：活性碳	Optional Filters (eg: Active Carbon)		包含以上多种	Optional
311	快速接头	Quick Connector		包含以上多种	NO
312	LCD显示(不带背光)	LCD (No Back Light)		包含以上多种	YES
313	LCD显示(带背光)	LCD (Back Light)		包含以上多种	NO
314	LED显示	LED		包含以上多种	YES
321	室内机图片	Indoor Unit Picture		包含以上多种	Charmo系列A1面板
322	室外机图片	Outdoor Unit Picture		包含以上多种	系列化3P外机
323	遥控器图片	Remote Controller Picture		包含以上多种	YAP1F7(WiFi)
331	室内机噪声(声压级)(超强)制热模式	Sound Pressure Level (SS) He	dB (A)	包含以上多种	50
332	室内机噪声(声压级)(高)制热模式t	Sound Pressure Level (H) He	dB (A)	包含以上多种	47
333	室内机噪声(声压级)(中高)制热模式	Sound Pressure Level (MH) H	dB (A)	包含以上多种	43
334	室内机噪声(声压级)(中)制热模式t	Sound Pressure Level (M) He	dB (A)	包含以上多种	41
335	室内机噪声(声压级)(中低)制热模式	Sound Pressure Level (ML) H	dB (A)	包含以上多种	40
336	室内机噪声(声压级)(低)制热模式t	Sound Pressure Level (L) He	dB (A)	包含以上多种	38
337	室内机噪声(声压级)(超低)制热模式	Sound Pressure Level (SL) H	dB (A)	包含以上多种	36
338	室外机噪声(声功率级)(超强)制热模式	Sound Power Level (SS) Hea	dB (A)	包含以上多种	64
339	室内机噪声(声功率级)(高)制热模式	Sound Power Level (H) Hea	dB (A)	包含以上多种	62
340	室外机噪声(声功率级)(中高)制热模式	Sound Power Level (MH) Hea	dB (A)	包含以上多种	58
341	室内机噪声(声功率级)(中)制热模式	Sound Power Level (M) Hea	dB (A)	包含以上多种	56
342	室外机噪声(声功率级)(中低)制热模式	Sound Power Level (ML) Hea	dB (A)	包含以上多种	55
343	室内机噪声(声功率级)(低)制热模式	Sound Power Level (L) Hea	dB (A)	包含以上多种	51
344	室外机噪声(声功率级)(超低)制热模式	Sound Power Level (SL) Hea	dB (A)	包含以上多种	50
401	自动清洁	Auto Clean		包含以上多种	YES
402	超强	Turbo		包含以上多种	YES
403	时钟	Clock		包含以上多种	YES
404	温度显示	Temperature		包含以上多种	YES
405	自锁	Lock		包含以上多种	YES
406	智能化霜	Intelligent Defrosting		包含以上多种	YES
407	强制化霜	Force Defrosting		包含以上多种	YES
408	待机功能	Standby		包含以上多种	YES
409	多级风速	Multi Speeds		包含以上多种	YES
410	底盘电加热功能	assis Electric Heater Function		包含以上多种	YES
411	WIFI	WIFI		包含以上多种	YES
412	制冷量	Cooling Capacity	kW	包含以上多种	7,10
413	T3制冷量	Cooling Capacity(T3)	Btu/h	包含以上多种	/
414	T3制冷量	Cooling Capacity(T3)	kW	包含以上多种	/
415	额定中间冷气能力	Mid. Cooling Capacity		包含以上多种	
416	制热量	Heating Capacity	kW	包含以上多种	7,80
417	T3制冷输入功率	Cooling Power Input(T3)	W	包含以上多种	
418	额定冷气能力消耗电功率	Cooling Power Input(Taiwan)		包含以上多种	
419	额定中间冷气能力消耗电功率	Mid. Cooling Power Input		包含以上多种	
420	额定暖气能力消耗电功率	Heating Power Input(Taiwan)		包含以上多种	
421	T3制冷输入电流	Cooling Current Input(T3)	A	包含以上多种	
422	最大电流	Rated Current	A	包含以上多种	13,5
423	T3能效比	EER (T3)	(Btu/h)/W	包含以上多种	
424	冷气季节性能因数	CSPF	W/W	包含以上多种	
425	制冷季节耗电量	Annual energy consumption	kWh	包含以上多种	
426	制冷季节能耗	energy consumption for space	kWh/annum	包含以上多种	355
427	制热季节能耗(普通气候)	nergy consumption for heating	kWh/annum	包含以上多种	1867
428	制热季节能耗(温暖气候)	nergy consumption for heating	kWh/annum	包含以上多种	1478
429	制热季节能耗(寒冷气候)	nergy consumption for heating	kWh/annum	包含以上多种	3891
430	热补偿(普通气候)	ck-up heater capacity elbu(T	kW	包含以上多种	0
431	热补偿(温暖气候)	ck-up heater capacity elbu(T	kW	包含以上多种	0
432	热补偿(寒冷气候)	ck-up heater capacity elbu(T	kW	包含以上多种	6,3
433	辅助电加热额定电流	Heater Current Input	A	包含以上多种	/
434	排气侧最高工作压力	sive Operating Pressure for t	kPa	包含以上多种	4300
435	吸气侧最高工作压力	ssive Operating Pressure for	kPa	包含以上多种	2500
436	制冷剂充填量	Refrigerant Charge		包含以上多种	
437	GWP	GWP		包含以上多种	675
438	二氧化碳当量	CO2 equivalent	ton	包含以上多种	1,01
439	风量(超静音)	Air Flow Volume(SM)	m3/h	包含以上多种	600
440	风量(超静音)	Air Flow Volume(SM)	CFM	包含以上多种	353
441	产品实测制热能力(普通气候)	Declared capacity (Average)	kW	包含以上多种	5,6
442	产品实测制热能力(温暖气候)	Declared capacity (Warmer)	kW	包含以上多种	5,7
443	产品实测制热能力(寒冷气候)	Declared capacity (Colder)	kW	包含以上多种	0
444	制冷能源等级(普通气候)	Cooling Energy Class(Average)	--	包含以上多种	A++
445	制冷能源等级(温暖气候)	Cooling Energy Class(Warmer)	--	包含以上多种	
446	制冷能源等级(寒冷气候)	Cooling Energy Class(Colder)	--	包含以上多种	
447	制热能源等级(普通气候)	Heating Energy Class(Average)	--	包含以上多种	A+
448	制热能源等级(温暖气候)	Heating Energy Class(Warmer)	--	包含以上多种	A+++

449	制热能源等级(寒冷气候)	Heating Energy Class<(Colder)	--	包含以上多种	A
450	功率因素	Power Factor		包含以上多种	
451	T4制冷量	Cooling Capacity(T4)	Btu/h	包含以上多种	
452	T4制冷量	Cooling Capacity(T4)	kW	包含以上多种	
453	T4制冷输入功率	Cooling Power Input(T4)	W	包含以上多种	
454	T4制冷输入电流	Cooling Current Input(T4)	A	包含以上多种	
455	T4能效比	EER (T4)	(Btu/h)/W	包含以上多种	
456	最大输入功率	Rated Input		包含以上多种	

Date: Mar.20th, 2025

Declaration Of Confirmity For CE-Mark

Model:

GREE model	CASCADE model	PRODUCT code
GWH24ATEXF-K6DNA3A/I	CWH24NO-K6DNA3A/I	CB590N02400_Y59446
GWH24AFE-K6DNA2I/O	CWH24NO-K6DNA1A/O	CB363W04101_Y59446

Year of Manufacture: 2025
Standards, to which Conformity Is Declared

LVD : EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019+A5:2021+A16:2023
EN 60335-2-40: 2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
EN 62233:2008

EMC : EN IEC55014-1：2021
EN IEC55014-2：2021
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1：2021
EN61000-3-3: 2013/A1：2019

ERP: EN 14825:2016
EN 14511-2,3:2013
EN 12102-1:2017

Commission Regulation (EU) No 206/2012
Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011

ROHS Directive No.(EU)65/2011
EN 50581：2012
EN 62321：2009

Manufacturer's Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. of ZHUHAI
Manufacturer's Address: JinJi West Rd. Qianshan Zhuhai,China.

Importer's Name : FRIOTECH LTD.
Importer's Address: H-2040 BUDAORS,VASUT SR.9

We, GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai, hereby declare that the products specified above conform to the above mentioned directives and standards.

珠海格力電器股份有限公司
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Authorized Signature(s)

NO 626/2011 &EN 14511 and NO 206/2012 & EN 14825			
Clause	Requirement - Test	Result - Remark	Verdict

Appendix I: information according to clause 3 of NO 206/2012 ANNEX Ⅰ, for air conditioners，except single duct and double duct air conditioners

Function (indicate if present)				Only for heating mode, if applicable			
Cooling	Y			Average(mandatory)		Y	
Heating	Y			Warmer(if designed)		Y	
				Colder(if designed)		Y	
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	Unit
Design load				Seasonal efficiency			
Cooling	Pdesignc	7.1	kW	Cooling	SEER	7.0	—
Heating/average	Pdesignh	5.6	kW	Heating/average	SCOP/A	4.2	—
Heating/warmer	Pdesignh	5.7	kW	Heating/warmer	SCOP/W	5.4	—
Heating/colder	Pdesignh	6.3	kW	Heating/colder	SCOP/C	3.4	—
Declared capacity (*) for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj				Declared energy efficiency ratio (*), at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	Unit
Tj=35℃	Pdc	7.11	kW	Tj=35℃	EERd	3.58	—
Tj=30℃	Pdc	5.18	kW	Tj=30℃	EERd	5.29	—
Tj=25℃	Pdc	3.33	kW	Tj=25℃	EERd	8.46	—
Tj=20℃	Pdc	2.86	kW	Tj=20℃	EERd	12.52	—
Declared capacity (*) for heating/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj				Declared coefficient of performance(*)/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj			
Tj=-7℃	Pdh	4.82	kW	Tj=-7℃	COPd	2.85	—
Tj=2℃	Pdh	2.92	kW	Tj=2℃	COPd	4.07	—
Tj=7℃	Pdh	1.98	kW	Tj=7℃	COPd	5.53	—
Tj=12℃	Pdh	2.45	kW	Tj=12℃	COPd	6.81	—
Tj=operating limit	Pdh	5.66	kW	Tj=operating limit	COPd	2.01	—
Tj=bivalent temperature	Pdh	5.66	kW	Tj=bivalent temperature	COPd	2.01	—

TTK14.V1


发放单位			
质控		钣金	
生产		喷塑	
采购		注塑	
空四		两器	
空六		管路一	
试制		管路二	
控制		模具	
家技		筛选	
家研		巴西	
空一		重庆	
空二		商技	
空三		小家电	
空五			

是否属于客户化物料	
是	√
否	

使用范围	
通用	
出口	√
内销	

借通用登记

物料状态			
钣金		注塑	
喷塑		喷涂	
两器		丝印	
管路		控制	
机加件		预装	
采购	√		

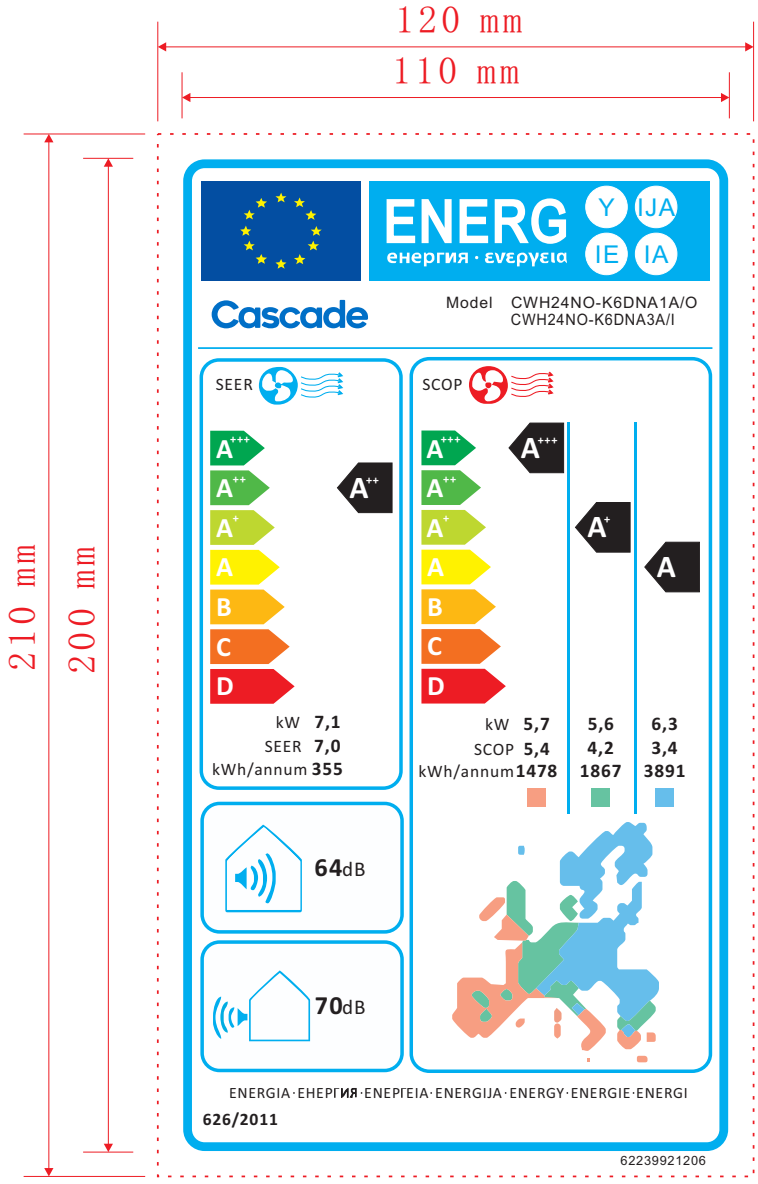

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：CMYK(C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑)；

最高级: C100 M0 Y100 K0; 第二级: C70 M0 Y100 K0; 第三级: C30 M0 Y100 K0; 第四级: C0 M0 Y100 K0;
第五级: C0 M30 Y100 K0; 第六级: C0 M70 Y100 K0; 第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和
C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;
EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 300 C

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料,每张离型纸上一张贴纸,离型纸左右留边必须在2-10mm内。

会签	标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
	编制			标准化		
	审核			数据审核		
	工艺			审定		
	会签			批准		

材料及厚度:

80g铜版纸不干胶

GREE

能源标签(带胶)

图样标记	质量	比例
		1:1

共 页 第 页

物料编码:62239921206